


Puutavaran laadut ja mitat

Sahatavaran laatusimerkkejä

Mänty

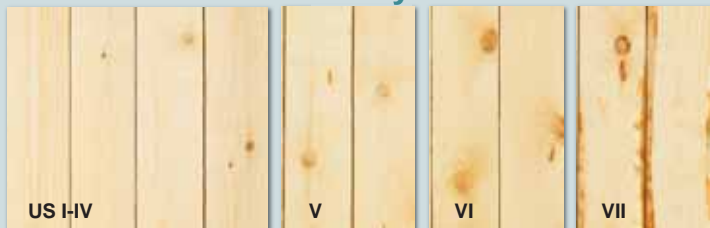

Kuusi



Mitat ja käyttökohteet

Sahapintaisen sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat

Paksuus	Leveys								
	50	75	100	125	150	175	200	225	250
19 ¹⁾			X	O	O				
22 ²⁾	JH X	JH X	X	X	X	O	X		
25 ¹⁾	O	O	X	O	O	O	O	O	
32		O	X	O	O	O	O	O	
38			X	X	O	O	O	O	
44 ²⁾			O	O	O	O	O	O	O
50		JH X	X	X	X	X	X	O	
63			O	O	O	O	O	O	
75		JH O	O	O	O	O	X	X	
100			X	O	O	O	O	O	
125				X					
150					X				

¹⁾ yleensä mäntyä ²⁾ yleensä kuusta

JH = tehdään yleensä jälkihalkaisemalla, jolloin leveys on 2 mm nimellismittaa pienempi
X = vakiokoko O = harvemmin tuotettu koko

Ympärihöylätyn sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat

Paksuus	Leveys										
	15	21	28	33	45	70	95	120	145	170	195
8		X	X	X	X	X	X				
12				X	X	X	X				
15 ¹⁾	X	X		X	X	X	X	X	X	O	
18 ²⁾					X	O	X	X	X	O	O
21 ¹⁾		X			X	X	X	X	X	X	X
28			X		X		X	O	O		
33		O		X	X	X	X	O	O		
45				X	X	X	X	X	X	O	X
70					X		X	O	O		O

¹⁾ yleensä mäntyä ²⁾ yleensä kuusta

X = vakiokoko O = harvemmin tuotettu koko

Mitallistetun sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat

Paksuus	Leveys												
	48	66	73	95	98	120	123	145	148	173	198	223	248
20 ¹⁾				X		X		X					
42		X	O		O		O	O	O	O	O		
48	X		X		X		X	X	X	X	X	O	

¹⁾ yleensä mäntyä

X = vakiokoko O = harvemmin tuotettu koko

Käyttökohteet


Käyttökohteet	US I	US II	US III	US IV	V	VI	VII
Puusepäntuotteet, korkeat ulkonäkövaatimukset							
Ikkunanpuitteet ja -karmit, ovenkarmit							
Huonekalut, liimalevyt							
Runkorakenteet, kattotuolit, kannakkeet							
Ulkoerhoukset							
Sisäerhoukset							
Listat							
Ulkoerhouksen kiinnitysuonet (aluslaudat)							
Rossipohjat							
Lattiat							
Raakapontit (pintalaudat)							
Aidat, tuuli- ja lumisuojat							
Muottilaudat							
Pakkaukset							
Käsityöt, koriste-esineet							
Saunapaneelit							

Höylättyllä sahatavarella tarkoitetaan tässä yhteydessä suorakaiteen muotoista ympärihöylättyä sahatavaraa. Tavallisesti höyläminen tapahtuu siten, että sahatavaran kaikilta sivuilta höylätään vähintään 2 mm. Näin ollen pinnasta tulee sileä eikä siinä näy sahauspeätasaisuuksia eikä höyläyksestä johtuvia harjanteita.

Mitallistettu sahatavara tarkoittaa mittatarkaksi karkeahöylättyä sahatavaraa. Tavallisesti mitallistaminen tapahtuu siten, että sahatavaran kaikilta sivuilta höylätään suurella syöttönopeudella noin 1 mm. Näin ollen höyläysjälki on karkeaa ja tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä höyläyksestä johtuvia harjanteita.

Sisäerhouslautojen laatusimerkkejä

Mänty

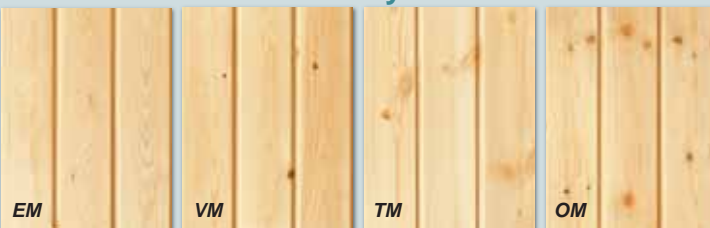

EM

Erikoisluokan mänty

VM

Vähäoksainen mänty


TM

Terveoksainen mänty

OM

Oksainen mänty

Kuusi

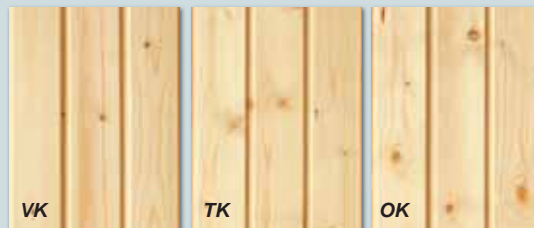

VK

Vähäoksainen kuusi

TK

Terveoksainen kuusi

OK

Oksainen kuusi

Tutustu myös internet-sivuihin osoitteessa:

www.PUUIINFO.FI