




TEE ITSE KESTOPUUSTA HIEKKALAATIKKO



kestopuu®

TULE HYVÄ KAKKU!

Nikkaroi naperoille hiekkainen temmellyskenttä. Suljettava kansi pitää eläinten jätökset poissa hiekkakakuista ja taittuu kätevästi mukavaksi penkiksi. Lasten kasvaessa ja pihan tarpeiden muuttuessa hiekkalaatikko muuntautuu vaikkapa kukkapenkiksi, jossa on selkävaivaisenkin mukava puuhastella.

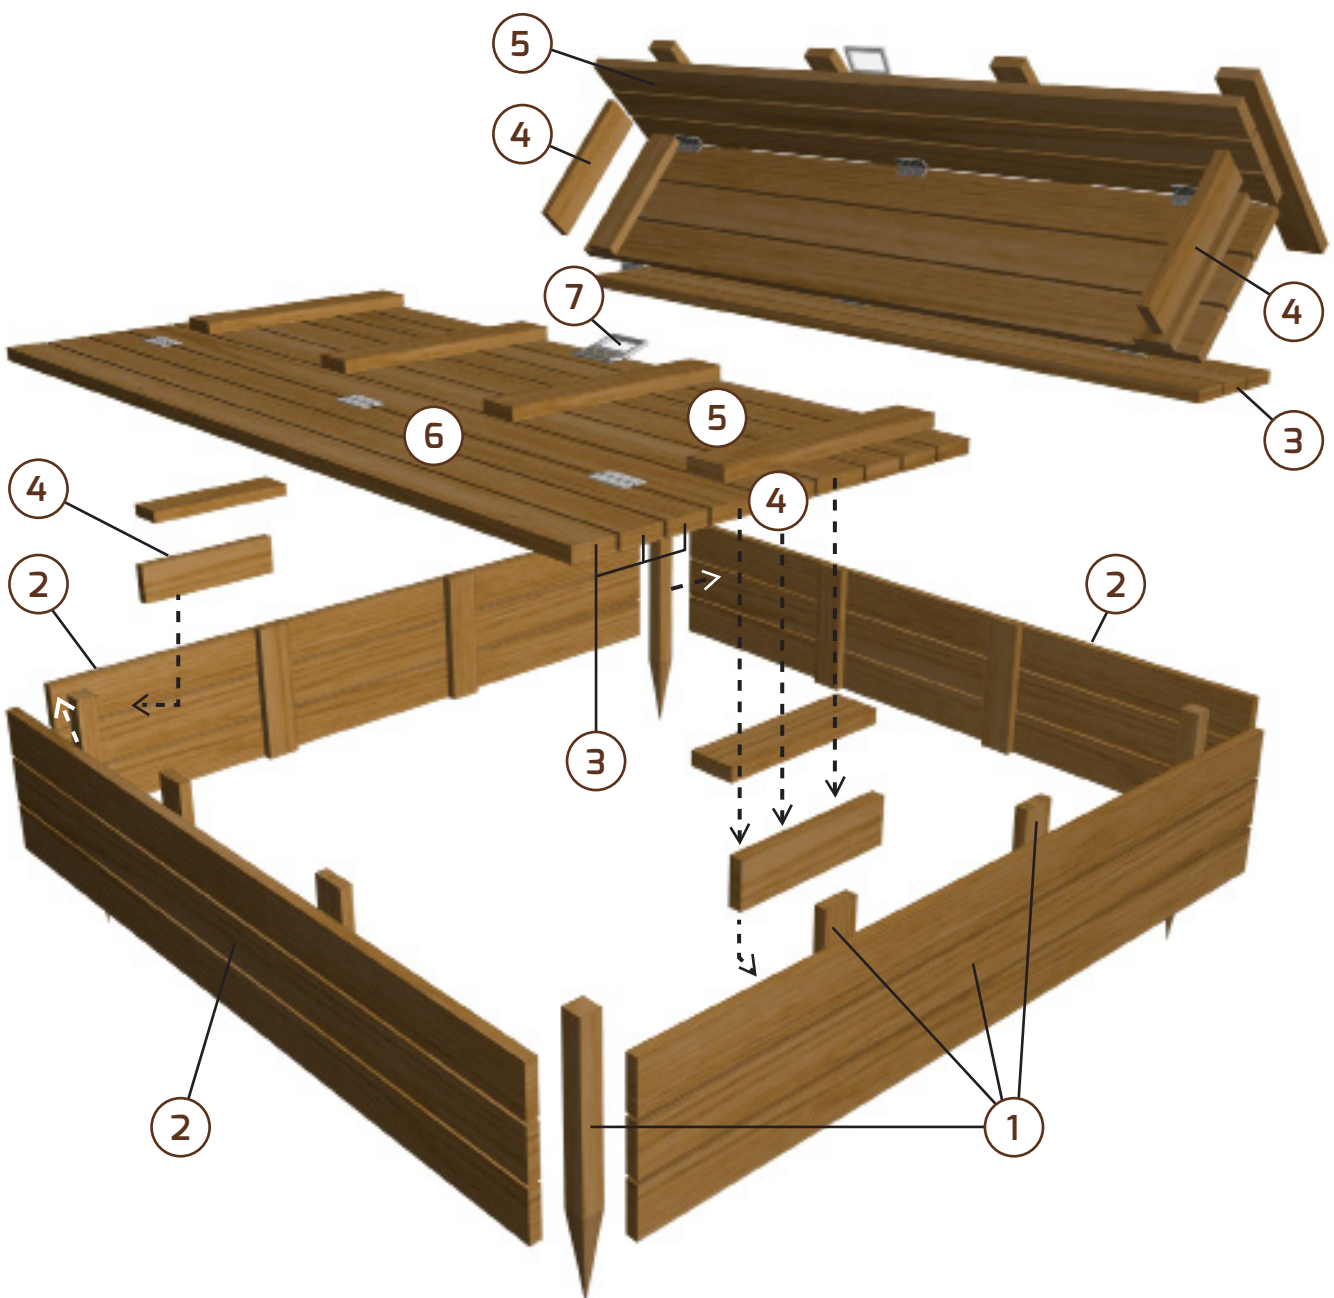

HIEKKALAATIKON RAKENNUSOHJE

1 Seinäelementti

Tee hiekkalaatikon seinäelementti asettamalla 3 kpl 1970 mm pituista 28 x 120 höylättyä kestopuulautaa tasaiselle alustalle päällekkäin. Kiinnitä laudat ja naulausrimat toisiinsa 4 x 50 RST-ruuveilla piirroksen mukaisesti, 2 ruuvia/liitos. Naulausriman sijaan, käytä kulmassa teroitettua 48 x 48 kestopuuta.

HUOM! ruuvaa vain yksi 48 x 48 tolppa/seinäelementti ja jokaiseen seinäelementtiin, piirroksen mukaisesti, aina samaan päähän.

2 Kehikko

Tee neljä samanlaista elementtiä, ja kokoa kehikko kiinnittämällä elementit toisiinsa RST-ruuveilla piirroksen mukaisesti.

Lyö lekalla hiekkalaatikon kulmissa olevien teroitettujen kestopuutolppien päihin niin, että kehikko painuu maan pinnan tasolle ja tarkista vesivaa'alla, että hiekkalaatikko on suorassa.

3 Penkki / Kansi, kiinteä osa

Yhtä penkkiä varten tarvitset 28 x 95 (L=2000, 6 kpl) sekä 28 x 120 (L=2000, 3 kpl) höylättyä kestopuulautaa piirroksen mukaisesti.

Ruuvaa kolme 28 x 95 kestopuulautaa kiinni hiekkalaatikon kehikkoon alkaen laatikon reunasta.

4 Penkki / Kansi, istuinosa

Ruuvaa 28 x 95 tukilauta (L = 370 mm) kiinni hiekkalaatikon sisäpuolelle piirroksen mukaiseen kohtaan siksi aikaa, että saat istuinosan lankut ruuvattua siihen kiinni. Tämän laudan tarkoitus on estää selkänöjää kaatumasta eteenpäin, kun hiekkalaatikon istuinosa on ylös käännettynä. Ruuvaa istuinosan laudat (28 x 120, L=2000, 3 kpl) 4 x 50 RST-ruuveilla kiinni äsken hiekkalaatikon sisäpuolelle kiinnittämiisi laudan pätkiin.

Kiinnitä saranat istuinosaan ja kiinteään osaan piirroksen mukaisesti RST-ruuveilla 4 x 30.

Tämän jälkeen irrota hiekkalaatikon sisäpuolelle kiinnittämäsi tukilaudat hiekkalaatikon seinästä.

5 Penkki / Kansi, selkänöjää

Aseta selkänöjaan tulevat laudat (28 x 95, L=2000, 3 kpl) hiekkalaatikon päälle piirroksen mukaisesti ja kiinnitä ruuvaamalla naulausrimoihin 4 x 50 RST-ruuveilla, 2 ruuvia/liitos. Käännä istuinosa kiinteän osan päälle.

Kiinnitä istuinosan päälle tukilaudat (L=370, 2kpl) piirroksen osoittamiin kohtiin. Lopuksi kiinnitä saranat istuinosaan ja selkänöjaan RST-ruuveilla 4 x 30.

6 Toinen penkki / kansi-elementti

Tee toiselle puolelle samanlainen penkki / kansi vastaavalla tavalla.

7 Avauskahva

Kiinnitä kansielementteihin avauskahvat piirroksen mukaisesti, käytä RST-ruuveja 4 x 30.


Kestopuu-hiekkalaatikko

Tarvike- ja ostoslista

Hiekkalaatikon koko 2 m x 2 m

Nimike	Materiaali	Valmismitat	Määrä/ määrämittaiset	Kpl	Puutavaran varasto pituudet
Runko					
Kehikko	Kestopuu	28 x 120	L = 1970		
Teroitetut tolpat	Kestopuu	48 x 48	L = 600	12 kpl	L = 4200 9kpl
Naulausrimat	Kestopuu	28 x 95	L = 350	4 kpl	L = 3000 1 kpl
				8 kpl	
Kansi / Penkki					
Kiinteä osa	Kestopuu	28 x 95	L = 2000		
Istuinosa	Kestopuu	28 x 120	L = 2000	3 + 3 kpl	L = 4200 9 kpl
Tukilaudat	Kestopuu	28 x 95	L = 370	3 + 3 kpl	
Selkänoja	Kestopuu	28 x 95	L = 2000	4 + 4 kpl	
Naulausrimat	Kestopuu	28 x 95	L = 500	3 + 3 kpl	
				4 + 4 kpl	
RST-ruuvit		4 x 50		200 kpl	
Saranat				12 kpl	
RST-ruuvit (saranoihin)		4 x 30		100 kpl	
Kahvat / Vetimet				2 kpl	

Nuolet osoittavat, mihin rakennusosiin kyseinen puutavara on tarkoitettu.



Kestopuuteollisuus ry

p. 09 6229 400

info@kestopuu.fi

www.kestopuu.fi